

705 A

Collection Building

Revêtement Acoustique 705 A

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

Poids

210 gr/m², +/- 5%

Couleurs

Blanc optique, Beige et Noir

Aspect

- Mat, lisse et homogène
- Env. 250'000 trous invisibles au m²

Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Caractéristique

Optimisation acoustique (voir dossier)

Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

Largeur / m net
Width / m net
Breite / m Netto
Anchura / m neta
Larghezza / m netta

5.10

4.00

3.00

2.00

Acoustic Covering 705 A

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

Weight

210 gr/m², +/- 5%

Colors

Optical white, Beige and Black

Appearance

- Matt, smooth and uniform
- Approx. 250'000 invisible holes per m²

Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

CE Classification

See information at the bottom of the page

Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Characteristic

Acoustic optimization (see folder)

Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

Revestimiento Acústico 705 A

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

Peso

210 gr/m², +/- 5%

Colores

Blanco óptico, Beige y Negro

Aspecto

- Mate, liso y homogéneo
- Aprox. 250.000 perforaciones invisibles por m²

Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

Certificación CE

Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Característica

Optimización acústica (ver informe)

Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

Akustische Verkleidung 705 A

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweißen oder Nähte)

Gewicht

210 gr/m², +/- 5%

Farben

Optisches weiss, Beige und Schwarz

Oberflächenbeschaffenheit

- Matt, glatt und einheitlich
- Ca. 250'000 unsichtbare Löcher pro m²

Qualität

Beständsfähiger als PVC-Foli, reisst nicht

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Eigenschaft

Akustische Optimierung (Siehe Unterlagen)

Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Rivestimento Acustico 705 A

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

Peso

210 gr/m², +/- 5%

Colori

Bianco ottico, Beige e Nero

Aspetto

- Opaco, liscio e omogeneo
- Ca. 250.000 perforazioni invisibili al m²

Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità


CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorato

Caratteristica

Ottimizzazione acustica (come da tabella)

Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)

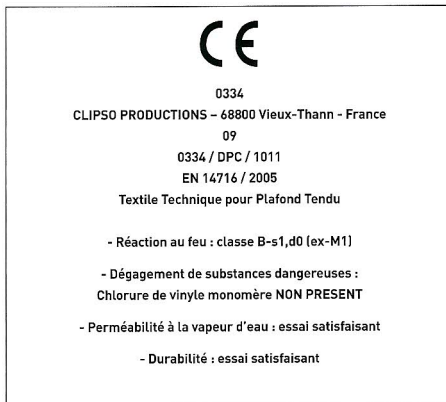

www.clipso.com

