

**FICHES
PRATIQUES****METHODE DE POSE****Revêtement Mural Imprimable
(Wall paper) base Papier
WP I3000****MATERIEL NECESSAIRE**

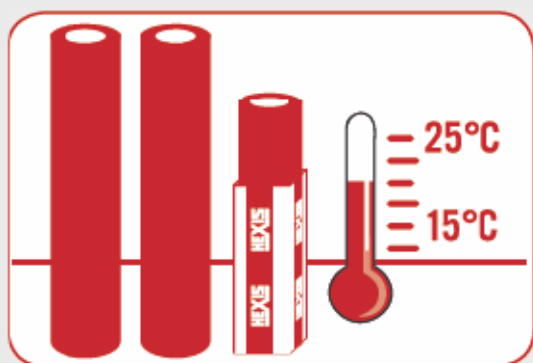
- ✓ Un produit de revêtement mural de la gamme WP I3000.
- ✓ De la colle BK10 ou BK30.
- ✓ Une brosse à encoller ou un rouleau.
- ✓ Une raclette de tapissier.
- ✓ Un cutter.
- ✓ Une éponge naturelle.
- ✓ Un chiffon en coton.

**STOCKER VOS ROULEAUX DANS DE
BONNES CONDITIONS**

Eloigner les rouleaux de toute source de chaleur importante (radiateurs, exposition directe au soleil...) : la température idéale est comprise entre 15 °C et 25 °C.

Les stocker dans une atmosphère peu humide (50 % d'humidité relative).

Conserver vos rouleaux dans leur emballage d'origine. Chaque bobine entamée doit être stockée en position verticale ou suspendue afin de ne pas marquer le produit sur la zone d'appui.

**CARACTERISTIQUES**

Revêtements muraux constitué de vinyle sur support papier de 300 g/m². Produits destinés à l'impression jet d'encre solvant, écosolvant. Aspect structuré / embossé.

PREPARER VOS SUPPORTS D'APPLICATION

Vous pouvez appliquer vos revêtements muraux HEXIS sur une grande variété de supports, à condition que ces derniers offrent une surface propre, sèche et dépourvue de traces d'huiles, de graisse, de poussière, de silicone ou autres agents polluants. Pour éviter de mauvaises surprises, partir du principe que tous les supports sont pollués et doivent être nettoyés (cf. § 2).

> Ne pas hésiter à consulter les fiches techniques de chaque revêtement utilisé sur notre site www.hexisgroup.com.

> Lire attentivement la notice d'utilisation de la colle à papier peint utilisée. Respecter les conditions d'utilisation stipulées par le fabricant.

SOMMAIRE

- 1- Recommandations
- 2- Nettoyage du support
- 3- Application
- 4- Nettoyage et entretien

Les méthodes de pose sont basées sur l'expérience d'HEXIS et ne sont pas limitatives. Pour faciliter l'application des films HEXIS, merci de respecter les consignes. HEXIS vous propose également des formations, accompagnements nécessaires pour une application optimale de ses produits.

I. RECOMMANDATIONS

- ✓ Poser les revêtements muraux uniquement sur une surface saine, propre, lisse et sèche.
- ✓ Pour obtenir un résultat optimal, toutes les irrégularités et imperfections du support doivent être rebouchées et poncées.
- ✓ Pour un résultat optimal, poser sur un support de couleur blanche et uniforme.
- ✓ Les surfaces peintes doivent être sèches et durcies. Pour une peinture fraîche, 7 à 10 jours de séchage sont requis avant l'application du revêtement mural. Une peinture non suffisamment sèche peut dégazer. Une application sur une telle surface entraînerait des décollements et bulles.
- ✓ L'humidité du support peut influencer sur la bonne adhésion du revêtement. Vous assurer que le support soit parfaitement sec et qu'il n'y ait aucune trace d'infiltration, d'humidité, de moisissure, de condensation... Le cas échéant, ne pas procéder à la pose du revêtement (ou procéder à l'assainissement du mur).
- ✓ Lors de l'impression de vos motifs, prévoir les chevauchements éventuels au niveau des raccords (cf. § 3).
- ✓ Les revêtements muraux WP I 3000 se collent à l'aide de la colle :
 - BK10, pour une application sur surface poreuse et absorbante,
 - BK30, pour une application sur surface non absorbante, telle que du verre, du plastique, du métal ou un revêtement mural sous-jacent...

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de ces colles pour l'application des revêtements muraux WPI 3000.

2. NETTOYAGE DU SUPPORT

- ✓ Retirer tout ancien revêtement mural.
- ✓ Nettoyer les souillures éventuelles à l'aide d'un détergent.
- ✓ Rincer à l'eau claire et laisser sécher. N'effectuer la pose qu'après séchage complet du support.

3. APPLICATION

- ✓ Poser uniquement sur une surface parfaitement sèche et propre (cf. § 1 & 2).
- ✓ Dans le cas d'un support poreux et/ou absorbant, il est conseillé d'amorcer par une application de colle BK10.
- ✓ Si nécessaire, effectuer des repères au crayon afin de positionner le premier morceau correctement.
- ✓ Enduire le support de la colle appropriée, sur la largeur du premier morceau, à l'aide d'une brosse à encoller, ou d'un rouleau.
- ✓ Poser le premier morceau, et maroufler la surface à l'aide de la raclette à tapisserie.
- ✓ Continuer en portant une attention particulière aux raccords de votre motif. Faire un chevauchement de 3 cm environ avec le morceau suivant. A l'aide du cutter et de la règle, réaliser une coupe au milieu du raccord en coupant les deux épaisseurs de revêtement, sans entamer le support sous-jacent. Retirer les surplus de matière, sur le lé de droite et le lé de gauche. Refermer le raccord et maroufler.
- ✓ Effectuer les coupes éventuelles aux bords et coins à l'aide d'un cutter et d'une règle.

- ✓ Retirer immédiatement les excédents éventuels de colle à l'aide d'une éponge naturelle humide. Si cette opération n'est pas effectuée immédiatement, les restes de colle séchée peuvent endommager de façon irréversible le surface du revêtement.
- ✓ Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon propre.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ✓ Les produits de la gamme WP I3000 sont lessivables.
- ✓ Les souillures légères et poussières peuvent être nettoyées à l'aide d'un détergent doux et d'une éponge naturelle. Pour un nettoyage plus intense, il est possible d'utiliser un détergent doux dilué dans de l'eau chaude.
- ✓ Tamponner la surface (ne pas frotter).
- ✓ Rincer ensuite avec d'une éponge imbibée d'eau claire.
- ✓ Sécher la surface à l'aide d'un chiffon en coton propre.

Attention :

- ✓ Lors du nettoyage, procéder toujours par mouvement de tamponnage ; ne jamais frotter.
- ✓ Ne pas utiliser d'éponge synthétique.
- ✓ Ne pas utiliser d'agents nettoyants à base de solvants, de diluants, d'essence de pin.
- ✓ Ne pas utiliser de javel, ni d'agents nettoyants en contenant.
- ✓ En cas de doute, faire un test préalable sur un échantillon du revêtement imprimé.

Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique, veuillez vous reporter aux fiches techniques en libre téléchargement sur notre site internet www.hexisgroup.com à la rubrique espace pro, fiches techniques.

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations ne constituent cependant pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.



Siège social :
Z.I. Horizons Sud
34110 FRONTIGNAN

Tél : 04 67 18 66 80
Fax : 04 67 48 38 79