

495 D

Collection Building




www.clipso.com



0003 Blanc



1001 Beige

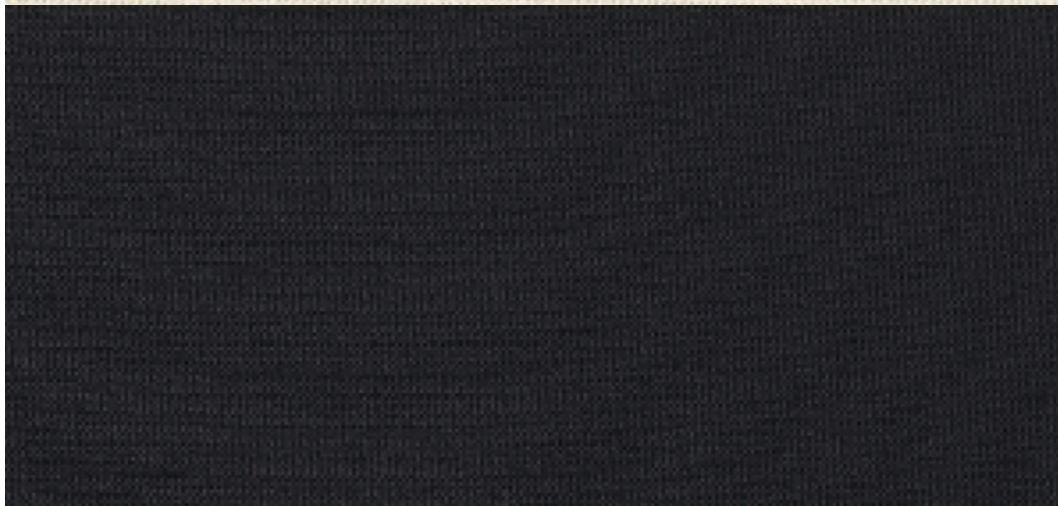

9999 Noir

495 D

Collection Building

Revêtement Acoustique 495 D

Trame polyester teintée

Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

Poids

230 (Noir) - 330 (autres coloris) gr/m², +/- 10 %

Couleurs

Blanc, Beige et Noir. Autres coloris sur demande

Aspect

Mat, toucher textile, matière microperforée

Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Caractéristique

Optimisation acoustique (voir documentation)

Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

Acoustic Covering 495 D

Coloured polyester screen

Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

Weight

230 (Black) - 330 (other colors) gr/m², +/- 10 %

Colors

White, Beige and Black. Other colors on request

Appearance

Matt, fabric touch, microperforation material

Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

CE Classification

See information at the bottom of the page

Characteristic

Acoustic optimization (see documentation)

Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

Akustische Verkleidung 495 D

Polyester gefärbter Einschlag

Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweissen oder Nähte)

Gewicht

230 (Schwarz) - 330 (weitere Farben) gr/m², +/- 10 %

Farbe

Weiss, Beige und Schwarz. Weitere Farben auf Antrag

Oberflächenbeschaffenheit

Matt, Textil-Gefühl, Mikroperforierter Stoff

Qualität

Beständsfähiger als PVC-Foli, reisst nicht

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Eigenschaft

Akustische Optimierung (siehe Unterlagen)

Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Largeur / m net

Width / m net

Breite / m Netto

Anchura / m neta

Larghezza / m netta

5.10

4.00

3.00

2.00

Revestimiento Acústico 495 D

Trama de poliéster teñida

Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

Peso

230 (Negro) - 330 (otros colores) gr/m², +/- 10 %

Colores

Blanco, Beige y Negro. Otros colores bajo demanda

Aspecto

Mate, textura textil, material microperforado

Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

Certificación CE

Ver información abajo de página

Característica

Optimización acústica (ver documentación)

Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

Rivestimento Acustico 495 D

Trama in poliester tinta

Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

Peso

230 (Nero) - 330 (altri colori) gr/m², +/- 10 %

Colori

Bianco, Beige e Nero. Altri colori su richiesta

Aspetto

Matto, al tatto tessile, materia microforata

Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Caratteristica

Ottimizzazione acustica (vedere documentazione)

Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
International Maritime
Organisation



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
OEKO-TEX



CE

0334
CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France
09
0334 / DPC / 1011
EN 14716 / 2005
Textile Technique pour Plafond Tendu

- Réaction au feu : classe B-s1,d0 (ex-M1)
- Dégagement de substances dangereuses :
Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT
- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant
- Durabilité : essai satisfaisant

www.clipso.com

