




705 NOSWEAT

Collection Building



www.clipso.com

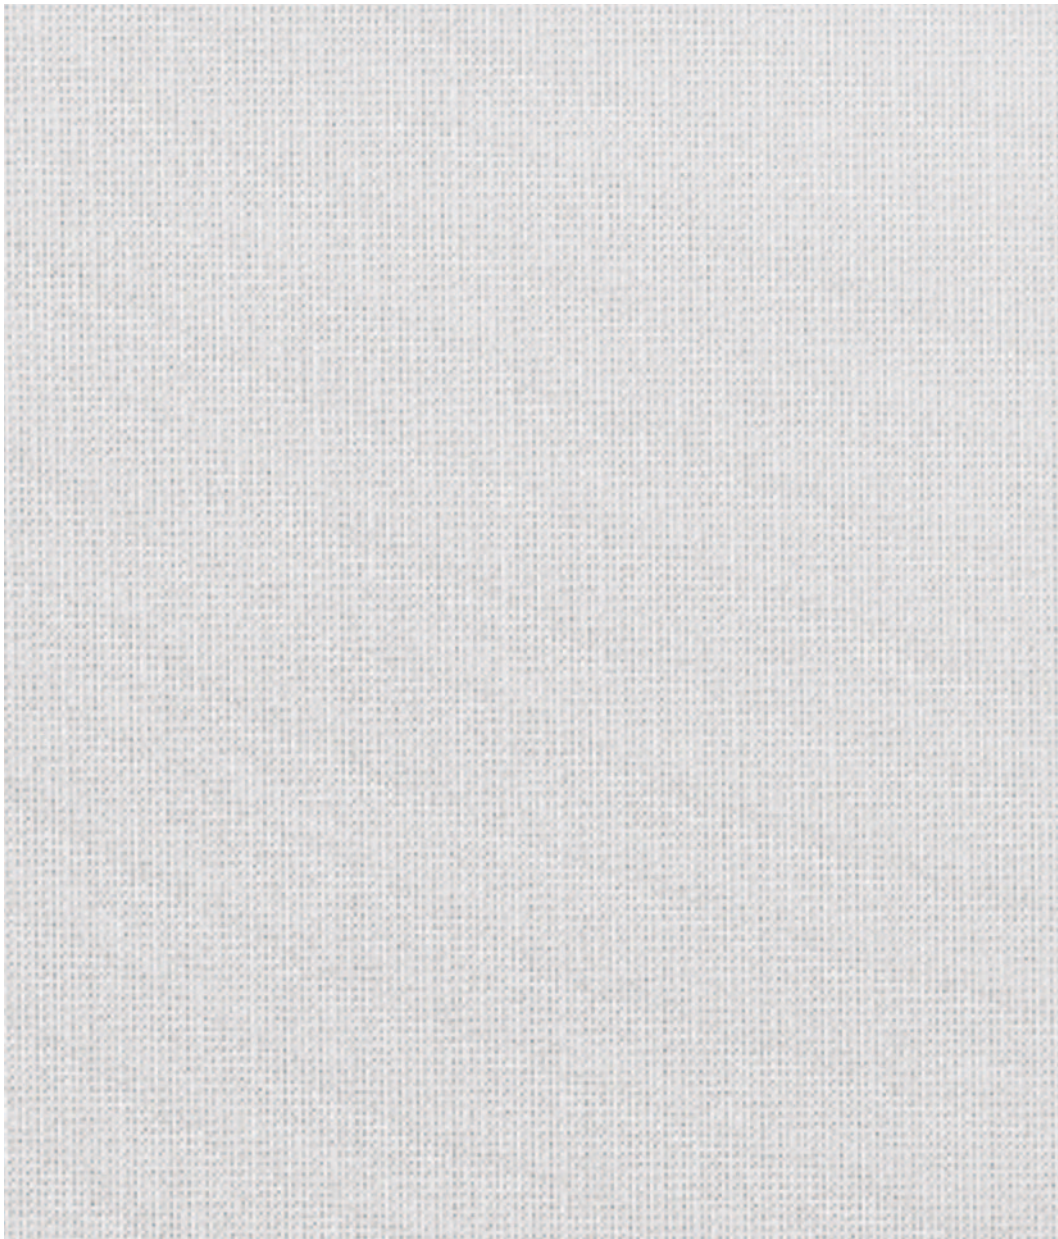

0001 Blanc optique

705 NOSWEAT Collection Building

Revêtement Déperlant 705 NOSWEAT

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

Poids

250 gr/m², +/- 10%

Couleur

Blanc optique

Aspect

Mat, lisse et homogène

Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Caractéristique

Anti-bactérien certifié "Sanitized"
Déperlant et non salissant
Voir informations en bas de page

Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

Largeur / m net
Width / m net
Breite / m Netto
Anchura / m neta
Larghezza / m netta

5.10
4.00
3.00
2.00

Water-Repellent Covering 705 NOSWEAT

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

Weight

250 gr/m², +/- 10%

Color

Optical white

Appearance

Matt, smooth and uniform

Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

CE Classification

See information at the bottom of the page

Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Characteristic

Anti-bacterial certified "Sanitized"
Water and dirt repellent
See information at the bottom of the page

Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

Revestimiento Hidrófugo 705 NOSWEAT

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

Peso

250 gr/m², +/- 10%

Color

Blanco óptico

Aspecto

Mate, liso y homogéneo

Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

Certificación CE

Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Característica

Hidrófugo y antisuciedad
Antibacteriano certificado "Sanitized"
Ver información abajo de página

Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

Wasserabweisende Verkleidung 705 NOSWEAT

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweißen oder Nähte)

Gewicht

250 gr/m², +/- 10%

Farbe

Optisches weiss

Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

Qualität

Bestandsfähiger als PVC-Foli, reisst nicht

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Eigenschaft

Anti-bakterien Attest "Sanitized"
Wasserabweisend und Nicht-schmutzend
Siehe unten

Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Rivestimento Idrorepellente 705 NOSWEAT

Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

Peso

250 gr/m², +/- 10%

Colore

Bianco ottico

Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità


CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

Caratteristica

Idrorepellente e non sporcando.
Anti-batterico con certificato "Sanitized"
Vedere informazioni in fondo pagina

Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)



www.clipso.com