




705 S


Collection Building



www.clipso.com

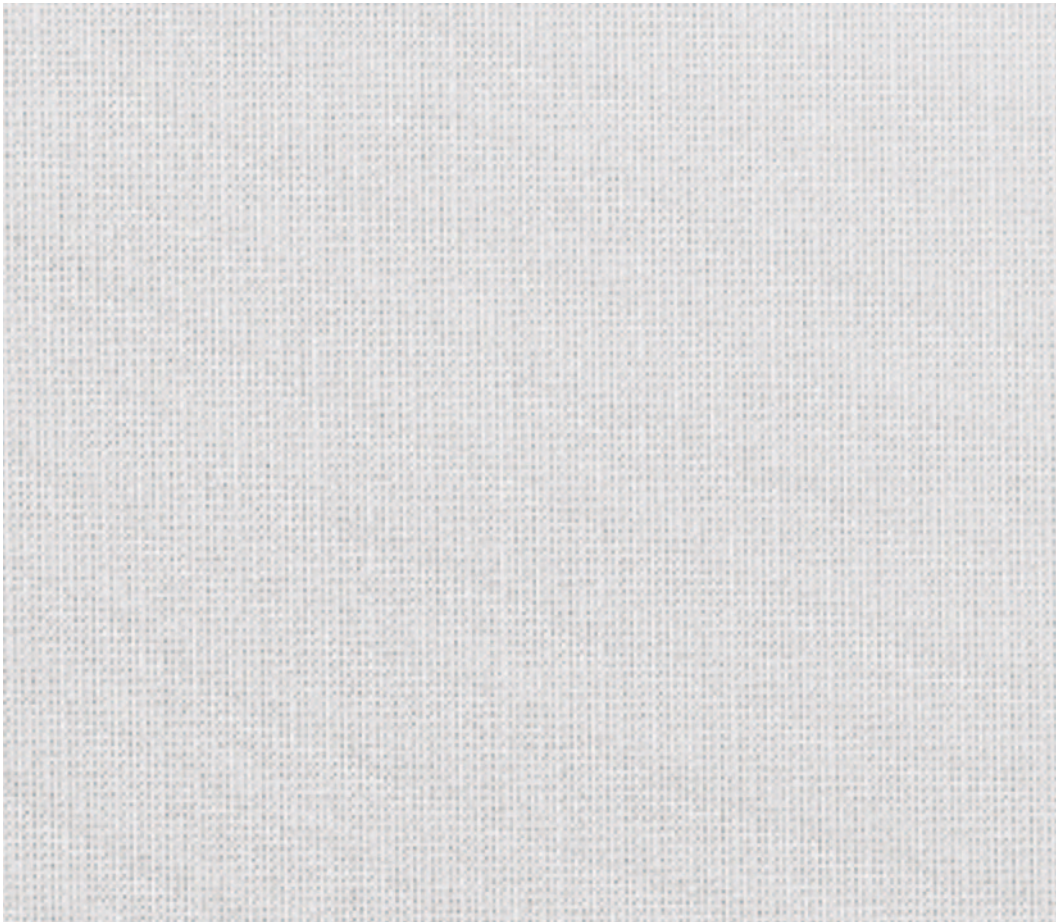

0001 Blanc optique

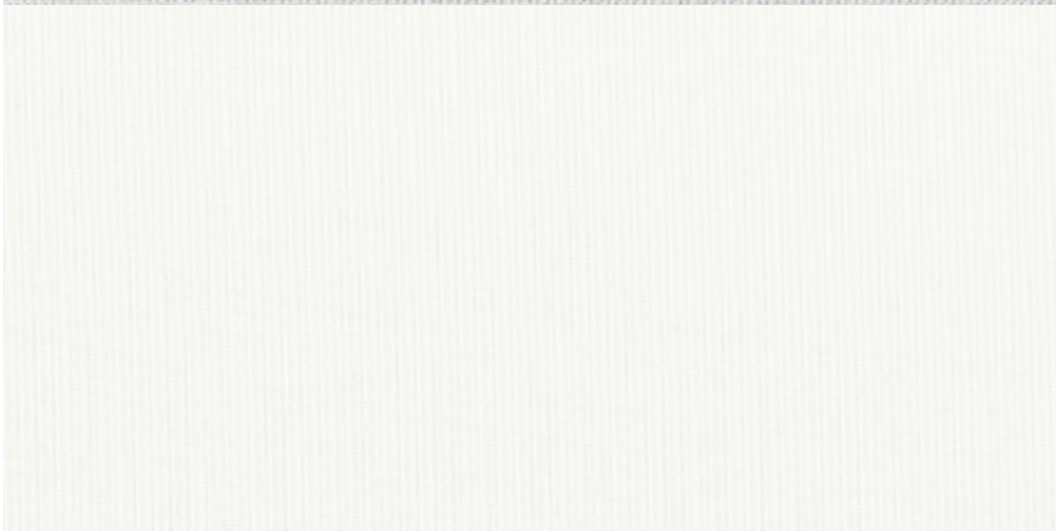

0002 Blanc classique

705 S

Collection Building

Revêtement Standard 705 S

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

Poids

245 gr/m², +/- 10%

Couleurs

Blanc optique, Blanc classique

Aspect

Mat, lisse et homogène

Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

Standard Covering 705 S

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

Weight

245 gr/m², +/- 10%

Colors

Optical white, Classical white

Appearance

Matt, smooth and uniform

Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

CE Classification

See information at the bottom of the page

Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

Standard Verkleidung 705 S

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweißen oder Nähte)

Gewicht

245 gr/m², +/- 10%

Farben

Optisches weiss, Klassisches weiss

Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

Qualität

Beständiger als PVC-Foli, reisst nicht

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Largeur / m net

Width / m net

Breite / m Netto

Anchura / m neta

Larghezza / m netta

5.10

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

Revestimiento Estándar 705 S

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

Peso

245 gr/m², +/- 10%

Colores

Blanco óptico, Blanco clásico

Aspecto

Mate, liso y homogéneo

Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

Certificación CE

Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

Rivestimento Standard 705 S

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

Peso

245 gr/m², +/- 10%

Colori

Bianco ottico, Bianco classico

Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
International Maritime
Organisation



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
OEKO-TEX



0334

CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France

09

0334 / DPC / 1011

EN 14716 / 2005

Textile Technique pour Plafond Tendu

- Réaction au feu : classe B-s1,d0 (ex-M1)

- Dégagement de substances dangereuses :
Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT

- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant

- Durabilité : essai satisfaisant

www.clipso.com

