




# 309 T

Collection Building



[www.clipso.com](http://www.clipso.com)

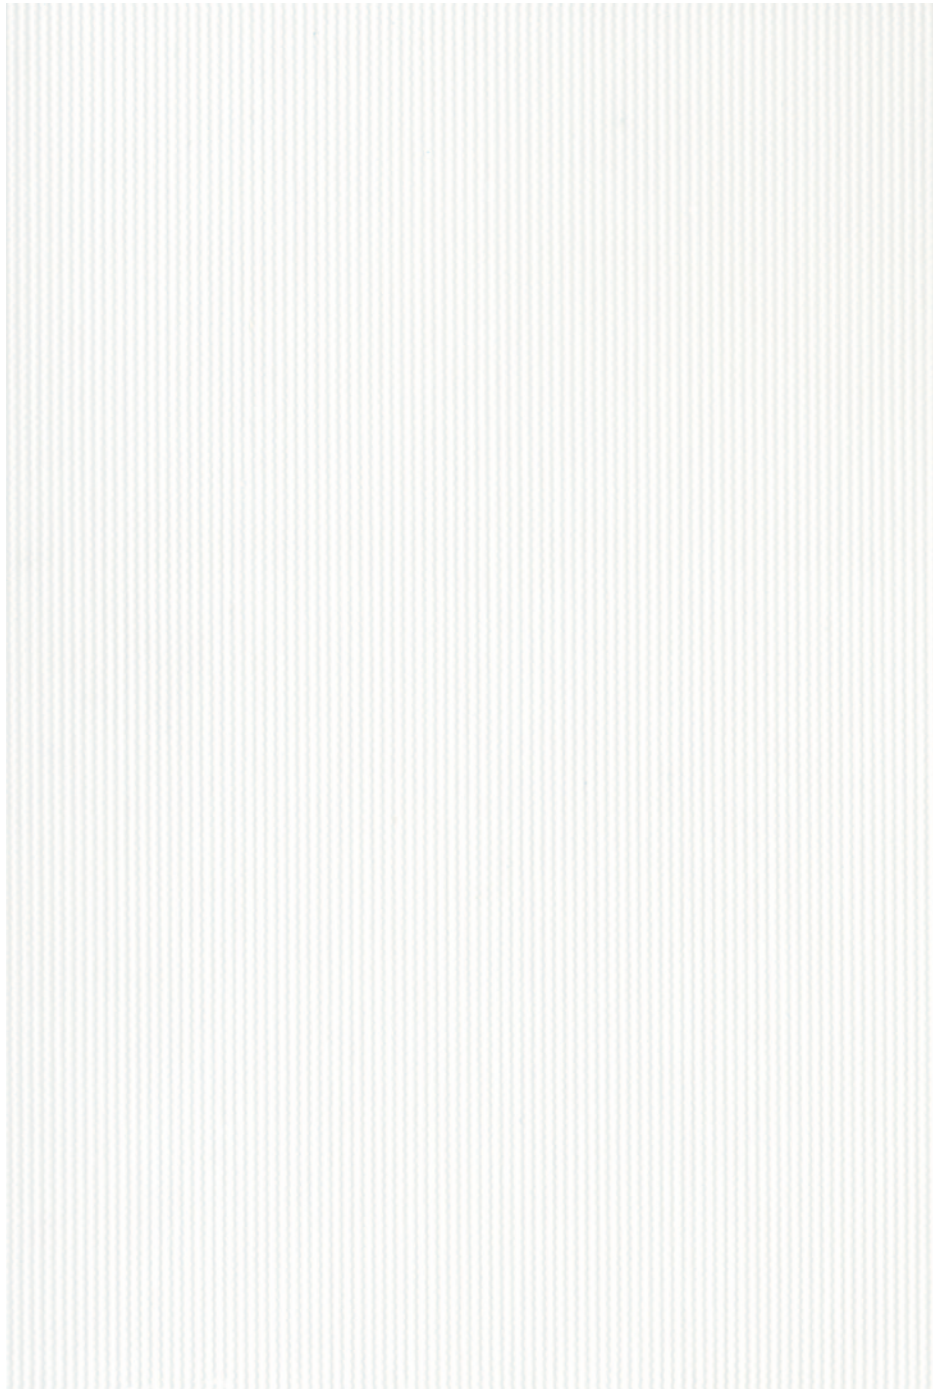

0004 Blanc translucide

# 309 T

## Collection Building

### Revêtement Translucide 309 T

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

#### Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

#### Poids

200 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

#### Couleur

Blanc translucide

#### Aspect

Translucide, lisse et homogène

#### Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

#### Classification norme CE

Voir informations en bas de page

#### Environnement

Sans métaux lourds et sans hlogènes

#### Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

#### Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

### Translucent Covering 309 T

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

#### Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

#### Weight

200 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

#### Color

Translucent white

#### Appearance

Translucent, smooth and uniform

#### Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

#### CE Classification

See information at the bottom of the page

#### Environment

Free from halogens and heavy metals

#### Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

#### Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

### Durchscheinende Verkleidung 309 T

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

#### Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweissen oder Nähte)

#### Gewicht

200 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

#### Farbe

Durchscheinend Weiss

#### Oberflächenbeschaffenheit

Durchscheinend, glatt und einheitlich

#### Qualität

Beständiger als PVC-Foli, reisst nicht

#### CE-Kennzeichnung

Siehe unten

#### Umwelt

Frei von Schwermetallen und Halogenen

#### Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

#### Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Largeur / m net  
Width / m net  
Breite / m Netto  
Anchura / m neta  
Larghezza / m netta

5.10  
4.00  
3.00  
2.00

### Revestimiento Translúcido 309 T

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

#### Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

#### Peso

200 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

#### Color

Blanco translúcido

#### Aspecto

Translúcido, liso y homogéneo

#### Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

#### Certificación CE

Ver información abajo de página

#### Medio ambiente

Sin metales pesados y sin halógenos

#### Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

#### Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

### Rivestimento Traslucido 309 T

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

#### Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

#### Peso

200 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

#### Colore

Bianco traslucido

#### Aspetto

Traslucido, liscio e omogeneo

#### Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

#### CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

#### Ambiente

Senza metalli pesanti e senza alogeni

#### Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

#### Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)



Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificato  
International Maritime  
Organisation



Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificato  
OEKO-TEX



CE  
0334  
CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France  
09  
0334 / DPC / 1011  
EN 14716 / 2005  
Textile Technique pour Plafond Tendu  
- Réaction au feu : classe B-s1,d0 (ex-M1)  
- Dégagement de substances dangereuses :  
Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT  
- Métaux lourds NON PRESENTS  
- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant  
- Durabilité : essai satisfaisant

www.clipso.com

